


УСТАНОВКА ДЛЯ ФОТО ЭКСПОНИРОВАНИЯ

В фотографическом оборудовании пара направляющих T+U обеспечивает перемещения экспонируемых пластин в проявочный узел.

Система линейных направляющих, устраняющая большие ошибки непараллельности поверхностей сварной конструкции необходима в этом случае.

В дополнение, требуется плавное и бесшумное перемещение без смазывания для того, чтобы сохранить чистоту в устройстве экспонирования.

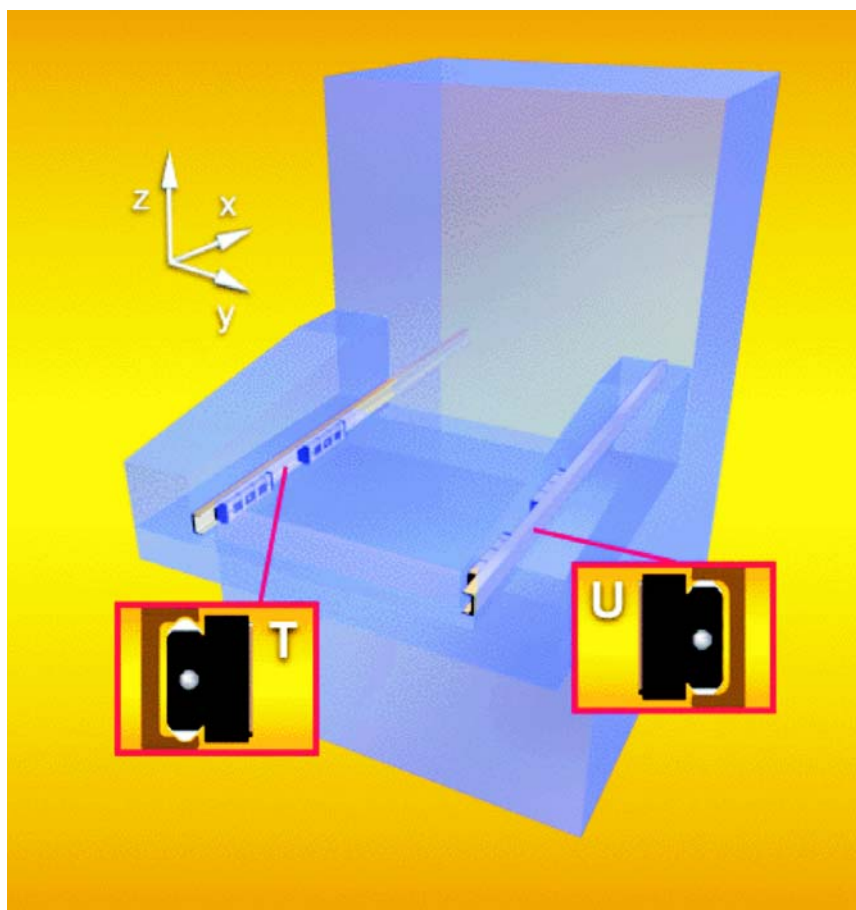

Характеристики применения	Ось X	Ось Y	Ось Z
Вес движущейся части (Н)	1000		
Размеры движущейся части (мм)	800x800		
Ход (мм)	800		
Скорость (м/с max)	1.5		
Частота движения (циклов/мин)	30		
Точность движения (мм/м)	0.1		
Окружающие условия	Полностью очищенные от пыли		
Особые требования	без смазки		
Используемые продукты	TLV28-1680/2/NTE28 ULV28-1680/2/NUE28		